

α-HTの使用例



取り付け
簡単

メンテナンス
不要

ランニングコスト
0円

消耗品・部品交換なし

水・電力など不要

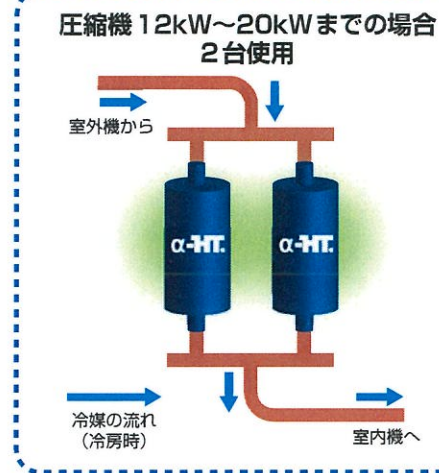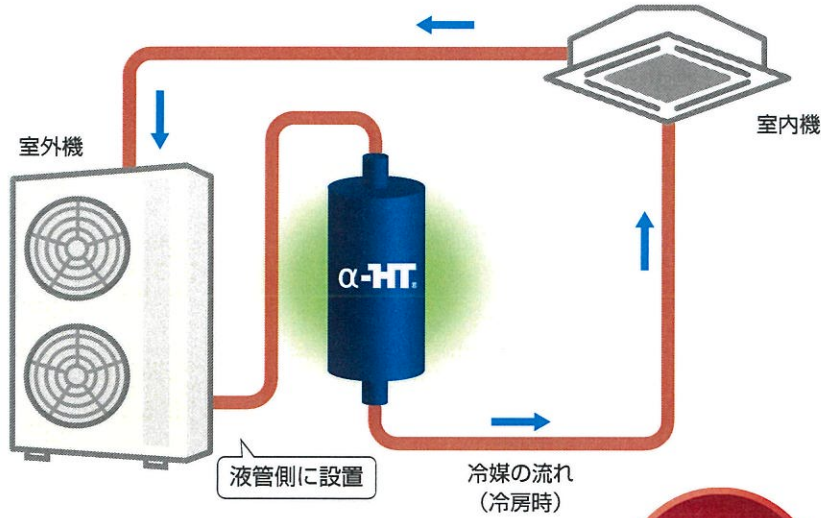

今お使いの室外機に設置するだけ

※圧縮機油、冷媒は指定されたものを使います。

特別な工具は
不要!

「工事の流れ」



準備 (冷媒回収)



液管側に「α-HT」接続



真空引き、冷媒再充填、試運転



完成

仕様



寸法	約L:240 D:φ90(mm) <small>ただし銅管部は除く。</small>
重量	約4.5kg
主要部材質	銅管、銅管
銅管部	φ12.7(mm)

■注意事項

- ・圧縮機が3kW以上の業務用空調機向け商品です。
- ・小型または家庭用ルームクーラーには使用できません。
- ・圧縮機が12kWを超える場合は2台使用(20kW以下まで)します。
- ・圧縮機が20kWを超える場合は、販売店までお問い合わせ下さい。
- ・吸収式、ターボ式冷凍機などは対象外です。
- ・冷凍/冷蔵機について、またその他ご不明な点は販売店までお問い合わせ下さい。

安全性・関連諸規則

- ・冷凍空調保安規則
- ・压力容器構造設計を実施
- ・PL保険加入済

製造委託先

- ・ISO9001:2000 14001:2004 認定工場
- ・高圧ガス製造設備許可取得工場

削減効果を保障するものではありません。機器の使用年数、使用状況、季節要因、設置環境等により効果は異なります。

開発・製造：**DD Machine**
DDマシン株式会社

販売元：**DBsupply** DDサプライ株式会社

〒135-0046 東京都江東区牡丹 3-33-9 寿ビル 4階
TEL:03-5809-9353 FAX:03-5809-9356
Mail:ddmachine.supply@gmail.com

●このカタログは2014年5月の発行です。仕様および外観は、改良のために予告なしに変更することがあります。

また、写真の色は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。

●α-HTはDDマシン株式会社の商標です。

DDM-0-1
2014.5

α-HT®

空調省エネの
切り札!!

冷媒が良く働く

空調が良く効く

DD Machine

DDマシン株式会社